


CUP: B47H19003480004

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI
LABORATORIO SU MATERIALI DA COSTRUZIONE PER
PAVIMENTAZIONI STRADALI NELL'AMBITO
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/I - MUNICIPI DA 1 A 9 -
LOTTO 2/I DI N. 4 LOTTI - MUNICIPI 6 - 7 - 8"

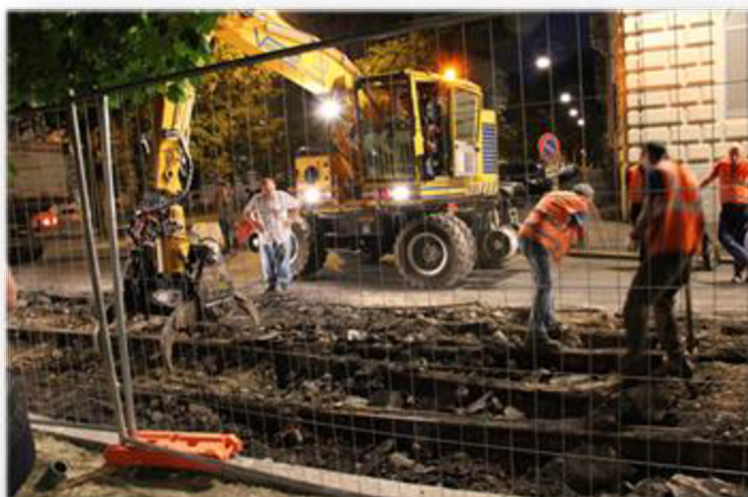

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Marcello Oneta
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Marcello Oneta
Firmato digitalmente

STIMA DEL SERVIZIO

Rev. 1	06/02/2024		25.02.2025	0/2025	
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File

Allegato
2L2I



Comune di
Milano

DIREZIONE MOBILITÀ

AREA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PER LA MOBILITÀ

STIMA DEL SERVIZIO

Nota introduttiva: per la stima del servizio è stato usato il Prezzario della Regione Lombardia 2024 – Allegati A), B), C), D), E), F) e G) approvato con D.G.R. 3 marzo 2024 n. XII/1979 con validità 8 marzo 2024.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 LOM241.1C.00.040.0020	Misura della macrorugosità della pavimentazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 94. E' compreso quanto occorre per dare la misura completa. SOMMANO...	cad	5,00	202,08	1'010,40	194,60	19,26
2 LOM241.1C.00.040.0040	Misurazione della resistenza di attrito radente con metodo del pendolo. Una prova con n. 5 punti. E' compreso quanto occorre per dare la misurazione completa (secondo normativa UNI EN 13036-4). SOMMANO...	cad	10,00	78,42	784,20	97,32	12,41
3 LOM241.1C.00.040.0050	Misurazione della temperatura di conglomerati bituminosi a caldo (con termometro di precisione). Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-13). SOMMANO...	cad	10,00	8,20	82,00	15,59	19,01
4 LOM241.1C.00.040.0060	Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova. SOMMANO...	cad	5,00	81,70	408,50	64,22	15,72
5 LOM241.1C.00.065.0010.a	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - determinazione di fraz. a 2 mm e residuo secco per l'espressione dei dati ex D.lgs 152/06 SOMMANO...	cad	5,00	29,36	146,80	29,17	19,87
6 LOM241.1C.00.065.0010.b	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) SOMMANO...	cad	10,00	66,05	660,50	136,20	20,62
7 LOM241.1C.00.065.0010.c	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi leggeri C<12 SOMMANO...	cad	10,00	34,65	346,50	77,82	22,46
8 LOM241.1C.00.065.0010.d	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi pesanti C>12 SOMMANO...	cad	10,00	42,08	420,80	77,76	18,48
9 LOM241.1C.00.065.0010.e	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo aromatici SOMMANO...	cad	10,00	43,04	430,40	136,22	31,65
10 LOM241.1C.00.065.0010.f	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi policiclici aromatici (IPA) SOMMANO...	cad	10,00	49,12	491,20	136,21	27,73
11 LOM241.1C.00.065.0010.g	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - policlorobifenili (PCB) SOMMANO...	cad	10,00	65,36	653,60	136,28	20,85
12 LOM241.1C.00.065.0010.h	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC composti alifatici clorurati SOMMANO...	cad	10,00	40,73	407,30	77,79	19,10
13 LOM241.1C.00.065.0010.i	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione presenza/assente) SOMMANO...	cad	5,00	72,13	360,65	68,13	18,89
14 LOM241.1C.00.065.0010.j	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica FTIR SOMMANO...	cad	5,00	113,64	568,20	194,55	34,24
	A R I P O R T A R E				6'771,05	1'441,86	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				6'771,05	1'441,86	
15 LOM241.1C.00.065.0020.a	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - densità, peso specifico su matrici solide SOMMANO...	cad	10,00	12,59	125,90	38,90	30,90
16 LOM241.1C.00.065.0020.b	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - ph SOMMANO...	cad	10,00	6,77	67,70	19,45	28,73
17 LOM241.1C.00.065.0020.c	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - residuo secco 105° SOMMANO...	cad	10,00	10,02	100,20	19,44	19,40
18 LOM241.1C.00.065.0020.d	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - Kd (a metallo) SOMMANO...	cad	10,00	31,53	315,30	58,33	18,50
19 LOM241.1C.00.065.0020.e	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - Foc SOMMANO...	cad	10,00	20,58	205,80	38,92	18,91
20 LOM241.1C.00.065.0020.f	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - specificazione degli idrocarburi (MADEP) (fingerprint ISS-INAIL per analisi di rischio sanitario ambientale) SOMMANO...	cad	5,00	115,00	575,00	194,58	33,84
21 LOM241.1C.00.065.0020.g	Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - analisi granulometrica SOMMANO...	cad	10,00	58,61	586,10	136,27	23,25
22 LOM241.1C.00.065.0040.a	Test di cessione: - solo per i materiali di riporto effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 88 del 05/02/1998 - parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Fluoruri, Solfati SOMMANO...	cad	5,00	117,97	589,85	194,59	32,99
23 LOM241.1C.00.065.0040.b	Test di cessione: - ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3 SOMMANO...	cad	5,00	165,08	825,40	194,55	23,57
24 LOM241.1C.00.065.0040.c	Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 SOMMANO...	cad	5,00	146,12	730,60	194,56	26,63
25 LOM241.1C.00.070.0010	Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attività deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 932-1. E' compreso quanto occorre per eseguire il lavoro. SOMMANO...	cad	10,00	17,15	171,50	38,90	22,68
26 LOM241.1C.00.070.0020.a	Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. - per via secca SOMMANO...	cad	5,00	43,58	217,90	97,29	44,65
27 LOM241.1C.00.070.0020.b	Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. - per via umida SOMMANO...	cad	5,00	59,78	298,90	145,95	48,83
28 LOM241.1C.00.070.0020.c	Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. - con determinazione di modulo di finezza.						
	A R I P O R T A R E				11'581,20	2'813,59	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				11'581,20	2'813,59	
29 LOM241.1C.00.070.0030	SOMMANO... Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantità superiori ai kg 5.	cad	5,00	70,87	354,35	145,96	41,19
30 LOM241.1C.00.070.0040	SOMMANO... Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in più.	cad	10,00	7,70	77,00	19,45	25,26
31 LOM241.1C.00.070.0050	SOMMANO... Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglia mm 0,075) UNI 2332. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/7. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa.	cad	10,00	6,61	66,10	19,44	29,41
32 LOM241.1C.00.120.0010	SOMMANO... Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di roccia da blocco informe per esecuzione prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E' compreso quanto occorre per dare il ricavo completo.	cad	10,00	25,48	254,80	58,35	22,90
33 LOM241.1C.00.120.0020	SOMMANO... Determinazione del peso di volume, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione	cad	10,00	42,59	425,90	136,20	31,98
34 LOM241.1C.00.120.0030	SOMMANO... Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione	cad	20,00	22,12	442,40	116,66	26,37
35 LOM241.1C.00.120.0040	SOMMANO... Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione	cad	10,00	42,59	425,90	136,20	31,98
36 LOM241.1C.00.120.0050	SOMMANO... Determinazione del coefficiente d'imbibizione, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione.	cad	10,00	23,54	235,40	58,36	24,79
37 LOM241.1C.00.120.0070	SOMMANO... Determinazione dell'assorbimento e della densità di volume, congiuntamente.	cad	5,00	102,07	510,35	97,27	19,06
38 LOM241.1C.00.120.0080	SOMMANO... Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232 e n. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.	cad	10,00	21,36	213,60	58,33	27,31
39 LOM241.1C.00.120.0090	SOMMANO... Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo.	cad	5,00	247,70	1'238,50	194,57	15,71
40 LOM241.1C.00.120.0100	SOMMANO... Condizionamento provini cubici a 30° su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo.	cad	10,00	25,72	257,20	58,33	22,68
41	SOMMANO... Condizionamento provini cubici a 30° tramite saturazione in acqua, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo.	cad	10,00	25,72	257,20	58,33	22,68
	A R I P O R T A R E				16'339,90	3'971,04	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				16'339,90	3'971,04	
LOM241.1C.00.120.0120	2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. SOMMANO...	cad	5,00	177,99	889,95	194,54	21,86
42 LOM241.1C.00.120.0130	Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo "brasiliano". E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. SOMMANO...	cad	10,00	38,21	382,10	77,76	20,35
43 LOM241.1C.00.120.0140	Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-2). SOMMANO...	cad	5,00	93,37	466,85	145,94	31,26
44 LOM241.1C.00.230.0020	Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiore a kg 5, con massimo n° 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. SOMMANO...	cad	5,00	61,09	305,45	68,12	22,30
45 LOM241.1C.00.230.0030	Determinazione del quantitativo del materiale fino passante al setaccio da mm 0,075. SOMMANO...	cad	10,00	25,48	254,80	58,35	22,90
46 LOM241.1C.00.230.0050	Determinazione della massa volumica apparente dei granuli. SOMMANO...	cad	10,00	32,10	321,00	77,78	24,23
47 LOM241.1C.00.230.0060	Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati. SOMMANO...	cad	10,00	32,10	321,00	77,78	24,23
48 LOM241.1C.00.230.0070	Determinazione della granulometria degli inerti estratti dal conglomerato bituminoso. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-2). SOMMANO...	cad	5,00	54,60	273,00	48,68	17,83
49 LOM241.1C.00.230.0080	Determinazione dell'equivalente in sabbia. SOMMANO...	cad	5,00	64,38	321,90	68,11	21,16
50 LOM241.1C.00.230.0090	Determinazione del coefficiente di imbimbizione. SOMMANO...	cad	10,00	23,54	235,40	58,36	24,79
51 LOM241.1C.00.230.0110	Determinazione dell'indice di forma. SOMMANO...	cad	10,00	37,55	375,50	77,80	20,72
52 LOM241.1C.00.230.0120	Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati lapidei in presenza di acqua. SOMMANO...	cad	5,00	64,38	321,90	68,11	21,16
53 LOM241.1C.00.230.0130	Determinazione della sensibilità al gelo. SOMMANO...	cad	5,00	247,70	1'238,50	194,57	15,71
54 LOM241.1C.00.230.0150	Verifica della presenza di aggregato grosso (trattenuto al setaccio 4 mm) di colore rosso o rosato e determinazione della relativa percentuale su carote prelevate dalla pavimentazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova. SOMMANO...	cad	5,00	76,07	380,35	48,65	12,79
55 LOM241.1C.00.230.0160	Valutazione dei fini - Granulometria dei filler (setacciatura a getto d'aria). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 933-10). SOMMANO...	cad	5,00	73,06	365,30	48,66	13,32
	A R I P O R T A R E				22'792,90	5'284,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				22'792,90	5'284,25	
56 LOM241.1C.00.230.0170	Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-1). SOMMANO...	cad	5,00	120,61	603,05	146,00	24,21
57 LOM241.1C.00.230.0180	Determinazione del punto di rottura secondo il metodo Fraass. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12593). SOMMANO...	cad	5,00	82,95	414,75	97,26	23,45
58 LOM241.1C.00.230.0190	Determinazione del valore di levigabilità. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-8). SOMMANO...	cad	5,00	378,29	1'891,45	972,96	51,44
59 LOM241.1C.00.240.0010	Determinazione della penetrazione con ago. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1426). SOMMANO...	cad	5,00	38,56	192,80	32,10	16,65
60 LOM241.1C.00.240.0020	Determinazione del punto di rammollimento - Metodo biglia e anello. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1427). SOMMANO...	cad	10,00	44,13	441,30	97,35	22,06
61 LOM241.1C.00.240.0030	Prova per determinare la densità a 25° C. SOMMANO...	cad	5,00	64,38	321,90	68,11	21,16
62 LOM241.1C.00.240.0040	Prova per determinare la solubilità in solfuro di carbonio. SOMMANO...	cad	5,00	117,01	585,05	194,53	33,25
63 LOM241.1C.00.240.0050	Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13398). SOMMANO...	cad	5,00	107,72	538,60	48,64	9,03
64 LOM241.1C.00.240.0070	Determinazione della volatilità. SOMMANO...	cad	5,00	85,72	428,60	97,29	22,70
65 LOM241.1C.00.240.0080	Determinazione del punto di infiammabilità Cleveland. SOMMANO...	cad	5,00	96,62	483,10	97,30	20,14
66 LOM241.1C.00.240.0090	Determinazione del contenuto di paraffina. SOMMANO...	cad	10,00	96,62	966,20	194,59	20,14
67 LOM241.1C.00.240.0100	Determinazione della viscosità dinamica di un bitume a 160 °C. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13702). SOMMANO...	cad	5,00	105,78	528,90	32,10	6,07
68 LOM241.1C.00.240.0110	Determinazione della stabilità allo stoccaggio di bitumi modificati. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13399). SOMMANO...	cad	5,00	155,82	779,10	64,20	8,24
69 LOM241.1C.00.240.0120	Determinazione del contenuto di acqua. SOMMANO...	cad	5,00	117,01	585,05	194,53	33,25
70 LOM241.1C.00.240.0130	Determinazione del contenuto di legante della miscela bituminosa (in valore percentuale). Compresi tutti gli oneri						
	A R I P O R T A R E				31'552,75	7'621,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				31'552,75	7'621,21	
	necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-1). SOMMANO...	cad	15,00	61,82	927,30	146,05	15,75
71 LOM241.1C.00.240.0160	Determinazione dell'omogeneità. (trattenuto al setaccio da mm. 0,85). SOMMANO...	cad	10,00	56,75	567,50	136,26	24,01
72 LOM241.1C.00.240.0210	Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato bituminoso. SOMMANO...	cad	3,00	17,15	51,45	11,67	22,68
73 LOM241.1C.00.240.0220	Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da kg. 1,5 di conglomerato. SOMMANO...	cad	10,00	42,59	425,90	136,20	31,98
74 LOM241.1C.00.240.0230	Prova di estrazione bitume a caldo. SOMMANO...	cad	10,00	69,83	698,30	136,24	19,51
75 LOM241.1C.00.240.0250	Determinazione del contenuto di legante. SOMMANO...	cad	10,00	56,75	567,50	136,26	24,01
76 LOM241.1C.00.240.0260	Determinazione del contenuto di legante compresa analisi granulometrica. SOMMANO...	cad	5,00	117,01	585,05	194,53	33,25
77 LOM241.1C.00.240.0280	Prova Marshall completa (stabilità e scorrimento) compreso il confezionamento di n. 4 provini (UNI EN 12697-30:2012 o UNI EN 12697-32) e tutto l'occorrente per dare la prova completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-34). SOMMANO...	cad	5,00	166,75	833,75	97,30	11,67
78 LOM241.1C.00.240.0290	Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini di conglomerato bituminoso, compreso il confezionamento dei provini necessari e tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-23). SOMMANO...	cad	5,00	89,39	446,95	129,39	28,95
79 LOM241.1C.00.240.0300	Determinazione della massa volumica di provini di conglomerato bituminoso ricavati da carote prelevate dalla pavimentazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-6). SOMMANO...	cad	10,00	47,12	471,20	48,58	10,31
80 LOM241.1C.00.240.0305	Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini di conglomerato bituminoso (Vmin; Vmax) su campioni di conglomerati bituminosi estratti in sito dalla Direzione Lavori dopo la stesa e compattazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-8). SOMMANO...	cad	10,00	44,65	446,50	15,58	3,49
81 LOM241.1C.00.240.0310.a	Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. - confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (n. 4 provini) SOMMANO...	cad	10,00	48,04	480,40	136,24	28,36
82 LOM241.1C.00.240.0310.b	Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. - preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall SOMMANO...	cad	10,00	32,10	321,00	77,78	24,23
83 LOM241.1C.00.240.0310.c	Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini						
	A R I P O R T A R E				38'375,55	9'023,29	

COMMITTENTE: Comune di Milano

COMMITTENTE: Comune di Milano