


COMUNE DI MILANO

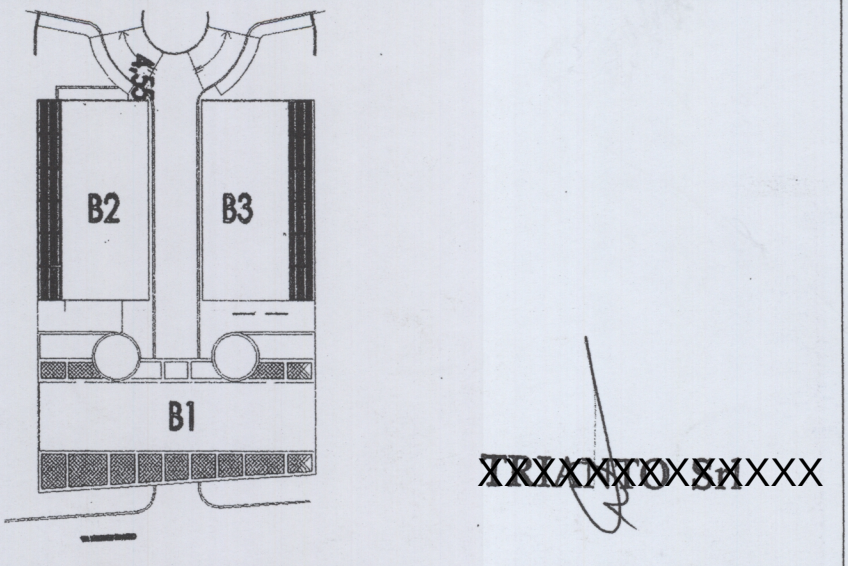

PROGRAMMA INTEGRATO AI SENSI DELLA L.R.
2/4/1990 N.23
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
VIA TRIVULZIO 18 - MILANO

PROPRIETA': XXXXXXXXXX

PROGETTO ARCHITETTONICO: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIREZIONE LAVORI: XXXXXXXXXX

COLLABORATORI: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OGGETTO:
ESECUTIVO EDIFICIO B1
PIANTA PIANO TERZO

OGGETTO:
B1/6

AGGIORNAMENTI	DATA:	SCALA:
18/03/02	20/01/02	1:50

LEGENDA

COMPONENTI COSTRUTTIVE VERTICALI

CA	Struttura in C.A.	TF	Parapetto in tubolari di ferro verniciato del diametro di cm.5 con tubolare anticavalcio in semitubo tutto verniciato con colore blu cobalto
TCE	Tamponature a cassetta (cm.12x3x2+8)	MR	Muratura in blocchetti di calcestruzzo con caratteristico REI 120 cm.12 intonacatura e verniciatura con idropittura bianca
TCD	Tamponature a cassetta di divisione tra proprietà (cm.8x3x1+8)	PCV	Parete continua in elementi prefabbricati in alluminio preverniciato, taglio termico tipo Schuco, tamponamenti con vetro camera
Tr	Tramezzature interne (cm.8)		
TI	Tramezzature interessate da impianti idrici (cm.12)		

FINITURE VERTICALI

RCR	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato tipo cotto roto delle dimensioni di cm.20x20	ZL	Zoccolini in legno da cm.6x1 incollati e chiodati
RP	Rivestimento in piastrelle da cm.20x20		

FINITURE ORIZZONTALI

PS	Pavimento in piastrelle di ceramica monocottura e gres porcellanato da cm.30x30 posate a cassero o affiancate nelle cromie decise dalla D.L.	PL	Pavimento in listoncini di legno di Rovere, d'acacia, olivastro dello spessore di mm.14 (a disposizione della D.L.)
PM	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata da cm.20x20 o cm.25x25 posate a cassero o affiancate	RM	Rivestimento in lastre di marmo bianco di Carrara
PS	Pavimento in piastrelle monocottura antiscivolo, da cm.30x30 posate su sottofondo in calcestruzzo eseguito dopo la posa in opera dell'impermeabilizzazione (realizzata con giunto in tessuto non tessuto del peso di kg.4.00/mq)	Pols	Pavimento costituito da letto di sabbia vagliata spessore m. 0.35 e da un pavimento in c.a. bocciantato tipo 325 diorato a 250 kg/mc spessore 0.05m.
		PG	Pavimento in piastrelle di gres con superficie liscia posate su sottofondo in calcestruzzo

GRIGLIE METALLICHE ORIZZONTALI CARRABILI	GRIGLIE METALLICHE ORIZZONTALI PEDONABILI
PORTELLE ORIZZONTALI PEDONABILI	POZZETTI INTERRATI PEDONABILI

N.B. Restano escluse tutte le opere di intonacatura e tinteggiatura interna

